


Schüttgutwagen, 60 m³, Fanps

für den Transport von Kies und Schotter

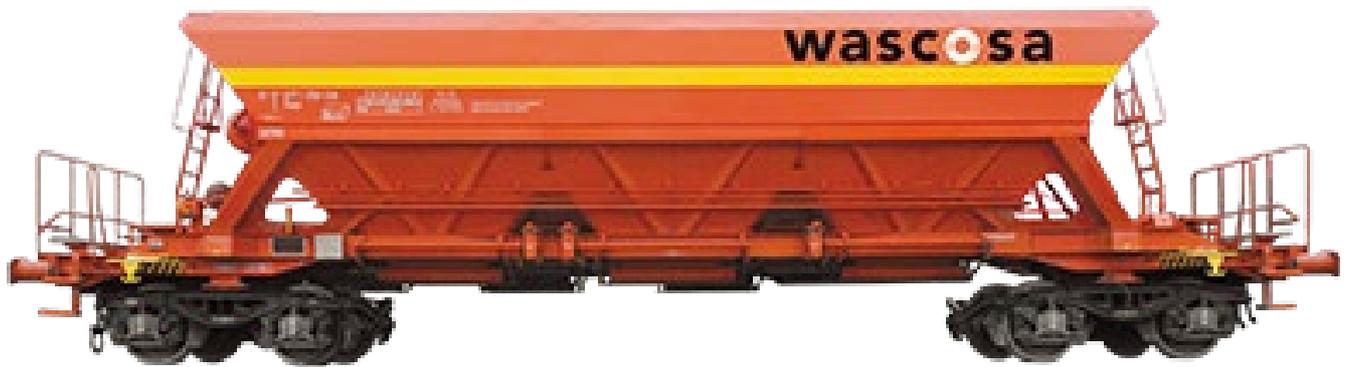

Vorteile

- Wagen für den Transport von Kies und Schotter, mit robustem und erprobtem Auslasssystem
- Entladung mittig, dosierbar sowie optional mit seitlicher Entladung



Zuladung

| Lastgrenzraster | A | B | C | D |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | S | 42,0 t | 50,0 t | 58,0 t |
| 120 | 00,0 t | | | |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Eigengewicht | 21'000 kg |
| Maximale Zuladung | 70'100 kg |
| Maximale Meterlast bei 22.5 t RSL | 6'081 kg |

Abmessungen


| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Länge über Puffer | 15'640 mm |
| Äußerer Achsabstand | 12'400 mm |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Mindestradius | 60 m |
| Anzahl Entladeöffnungen | 3 |
| Länge x Breite Entladeöffnung | 3 x 1'040 mm x 785 mm |
| Länge x Breite Beladeöffnung | 11'224 mm x 1'966 mm |
| Radsatzlast | 22,5 t |
| Rauminhalt | 60 m ³ |
| Bedienung Klappen | Manuell einzeln über Vierkant |

Technik


| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Einsatzbereich | EN 15273-2 (G1-Profil) |
| Radsätze | 22,5 t |
| Handbremsgewicht | 7 t |
| Kapazität | 60 m ³ (3 Trichter, axial) |
| Bremse | KNORR KE-GP |
| Bremssohle | LL IB116 |
| Puffer | UIC 526-1, Category x, 340 x 450 |




Schüttgutwagen, 60 m³, Fanps, Seitenansicht

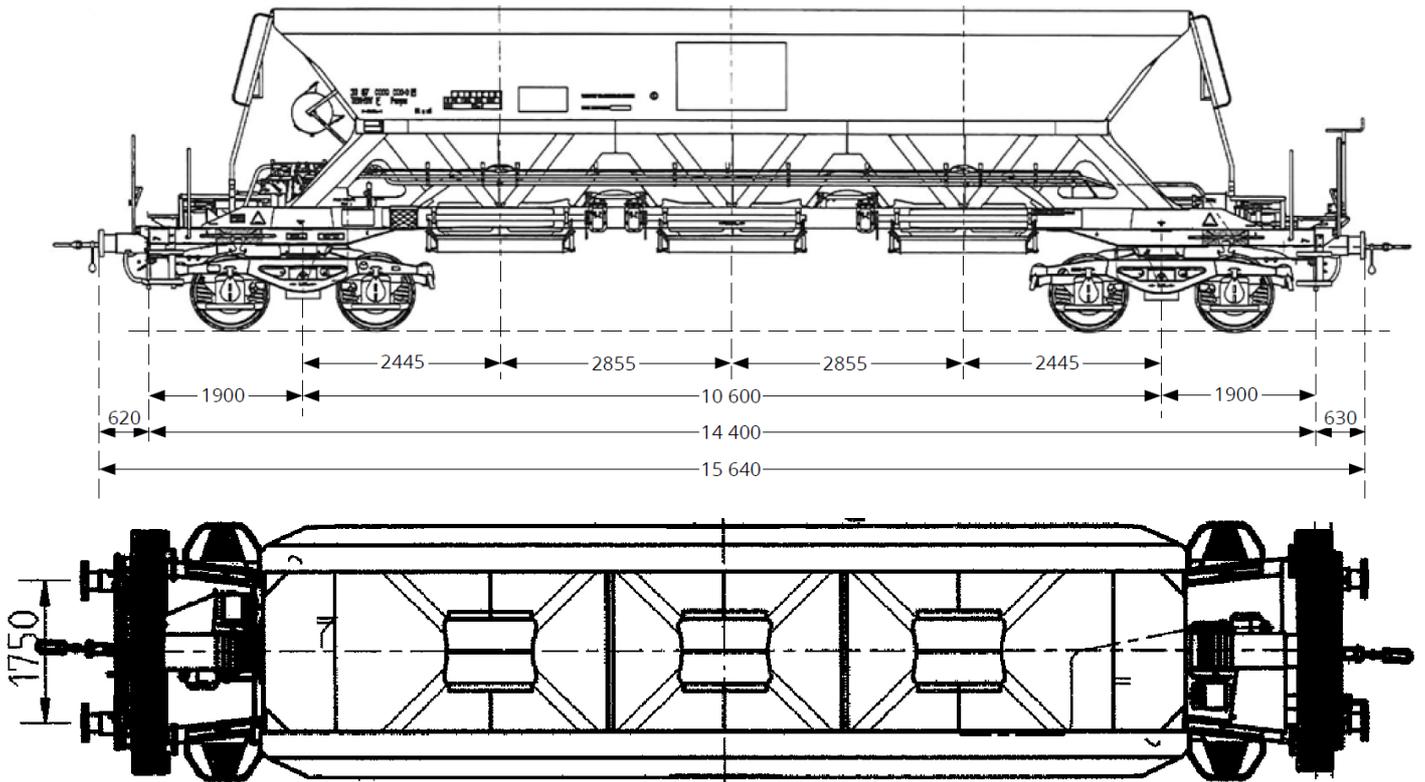

Ansicht Bremsende

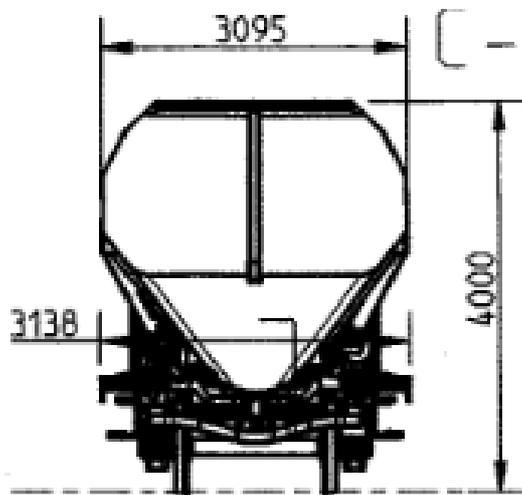

Ansicht Nichtbremsende

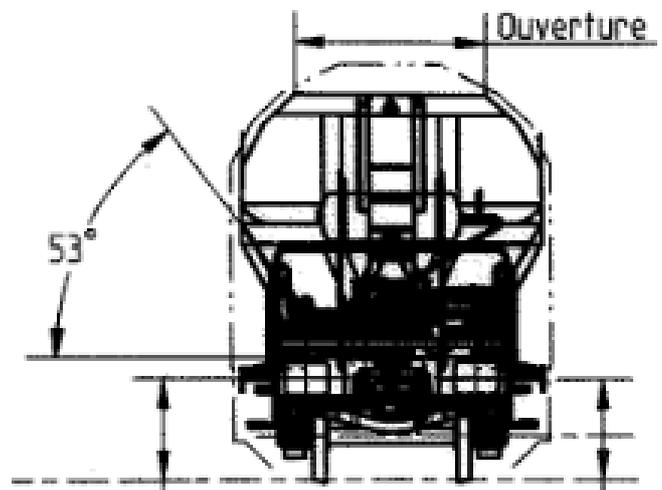

Entlademöglichkeiten

| Mittige Entladung | | | Seitliche Entladung |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | | |
| in Tiefbunker für mittige Entladung | auf Stetigförderer unter Schienenoberkante | auf Stetigförderer Schienenoberkante | auf ortsgebundene Stetigförderer |

Mögliche Ladegüter

- Schotter, Kies (>6 mm), Gestein